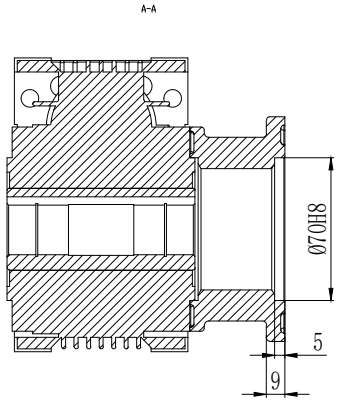

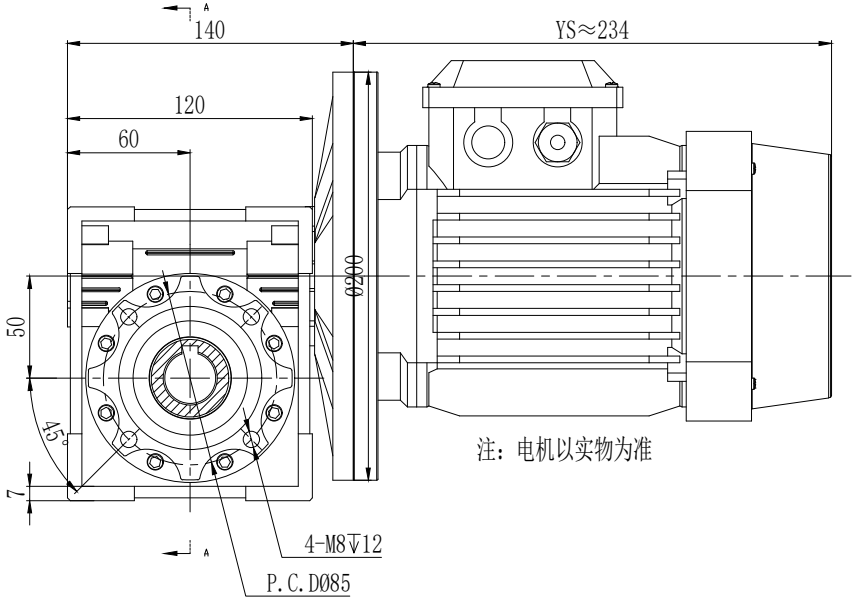

注：电机以实物为准

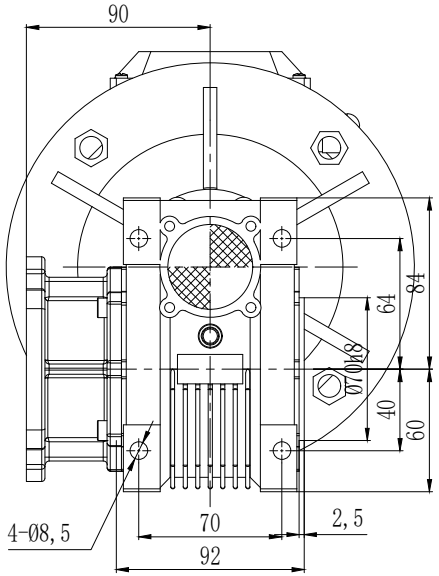

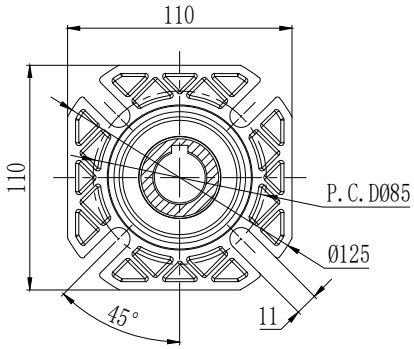

输出法兰

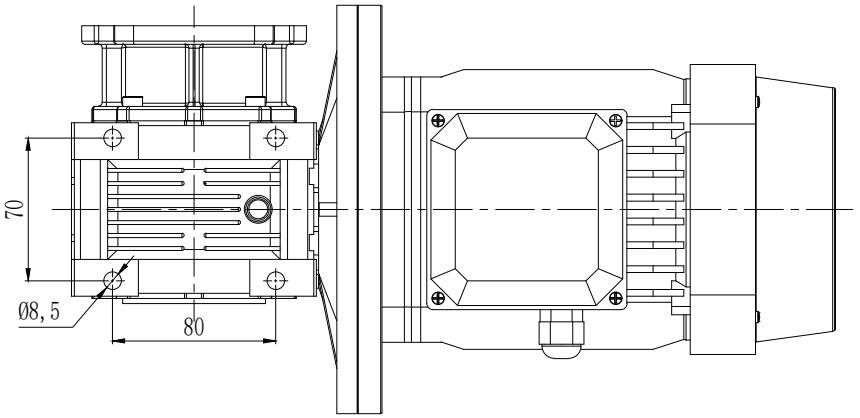



输出孔





额定输入转数	1400 rpm	常用适配功率（非标可定制）		安装方位
最大输入转数	3000 rpm	输入孔11	适合功率0.12KW-0.18KW电机	
使用温度	-5℃ – +40℃	输入孔14	适合功率0.25KW-0.37KW电机	
润滑方式	油润滑	输入孔19	适合功率0.55KW-0.75KW电机	
重量	≈3.8kg	输出孔径	Ø25键8	

请注意:
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。

注：选择合适的速比和安装方位
在选择的位置打√
如需定制可联系我司

速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
输出扭矩(N.m)	23	33	42	58	81	71	81	101	80	89	72	60
最大输出扭矩(N.m)	46	66	84	116	162	142	162	202	160	178	144	120

客户签字 Customer's Signature		公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動般備（上海）有限公司 台灣锋桦科技有限公司
		图名 Drawing name	NMRV050-10-FA2-Φ25-80B5-B3-Y-0.55-4P
设计 Design	吕云峰	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
审核 Checked	李 东	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date	2026-01-07	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

T19.4R