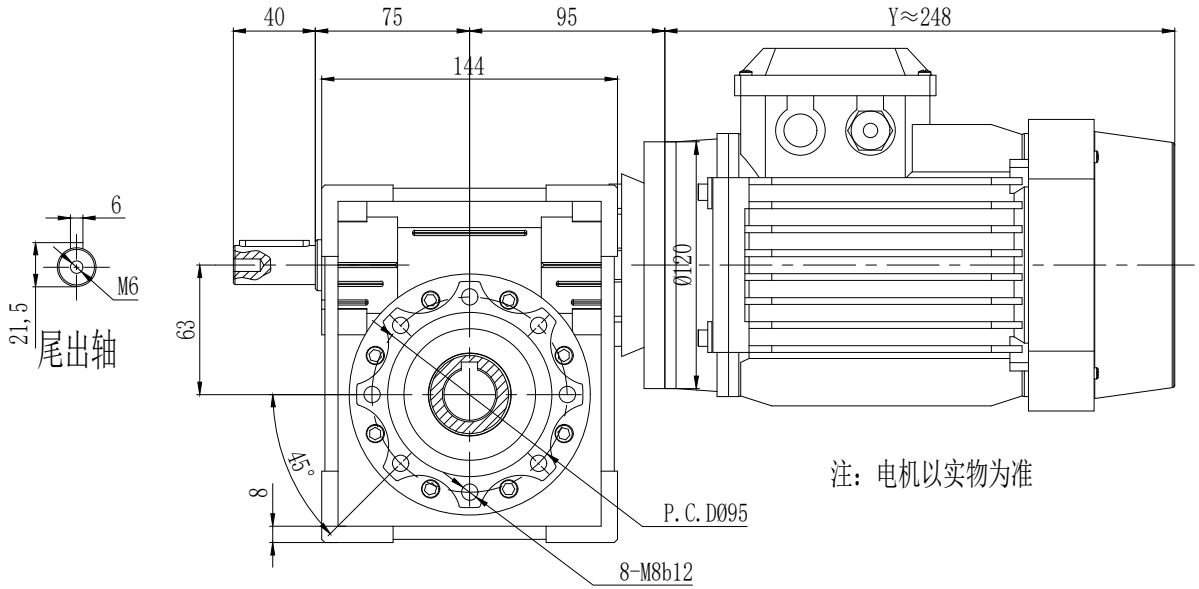

注：电机以实物为准

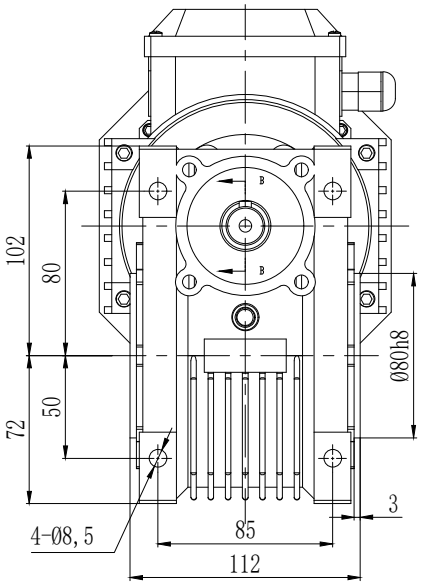

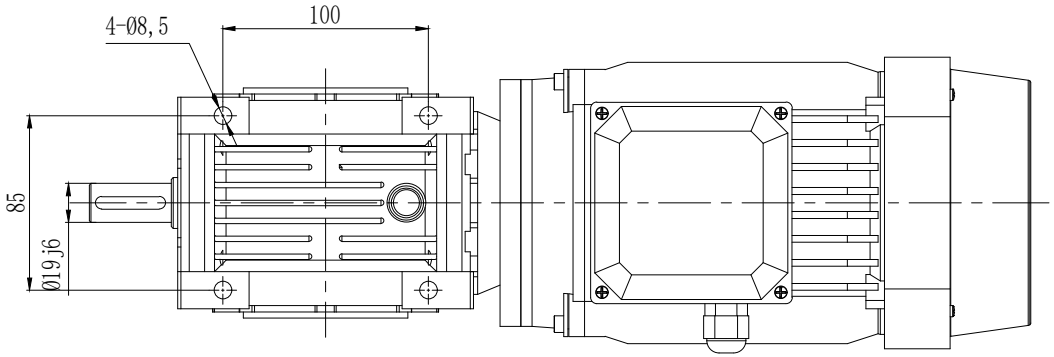

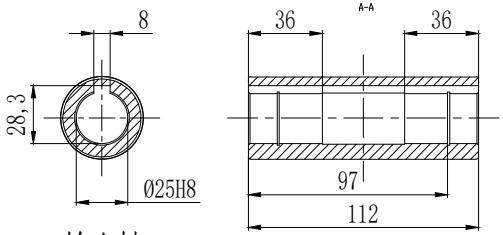

输出轴



额定输入转数	1400 rpm	常用适配功率（非标可定制）		安装方位
最大输入转数	3000 rpm	输入孔14	适合功率0.25KW-0.37KW电机	
使用温度	-5℃ – +40℃	输入孔19	适合功率550W-750W电机	
润滑方式	油润滑	输入孔24	适合功率1.1KW-1.5KW电机	
重量	≈6.2kg	输出孔径	Ø25键8	

请注意:
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。

注：选择合适的速比和安装方位
在选择的位置打√
如需定制可联系我司

速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
输出扭矩(N.m)	/	68	88	126	166	146	167	207	124	140	115	129
最大输出扭矩(N.m)	/	136	176	252	332	292	334	414	248	280	230	258

客户签字 Customer's Signature		公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣锋桦科技有限公司
		图名 Drawing name	NMRV063-10-E-Φ25-80B14-B3-Y-0.75-4P
设计 Design	吕云峰	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
审核 Checked	李 东	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date	2026-01-08	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

T19.4R