






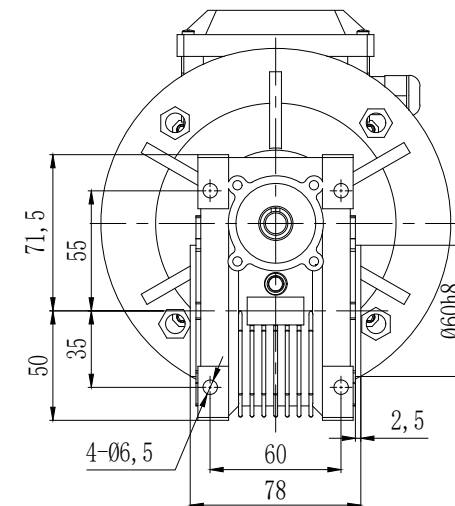

注：电机以实物为准

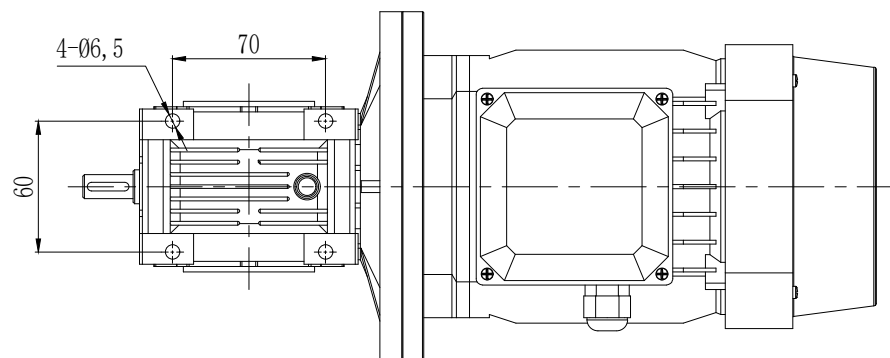

额定输入转数	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				<div>安装方位</div> 				<div>请注意:</div> <div>1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时，我们不做通知。</div> <div>注：选择合适的速比和安装方位</div> <div>在选择的位置打√</div> <div>如需定制可联系我司</div>				<div>客户签字</div> <div>Customer's Signature</div>		<div>公司名称</div> <div>Company name</div>		<div> 锋桦传动科技(江苏)有限公司</div> <div>锋桦传动设备(上海)有限公司</div> <div>台湾 锋桦科技有限公司</div>		
最大输入转数	3000 rpm		输入孔9	适合功率60W-90W电机																	
使用温度	-5℃ - +40℃		输入孔11	适合功率0.12KW-0.18KW电机																	
润滑方式	油润滑		输入孔14	适合功率0.25KW-0.37KW电机																	
重量	≈2.3kg		输出孔径	Ø18键6																	
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	设计 Design	吕云峰	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668					
输出扭矩 (N.m)	11	16	27	28	39	47	53	44	47	43	34	38	审核 Checked	李 东	網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com					
最大输出扭矩 (N.m)	22	32	54	56	78	94	106	88	94	86	68	76	日期 Date	2026-01-05	電話/傳真Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836					