


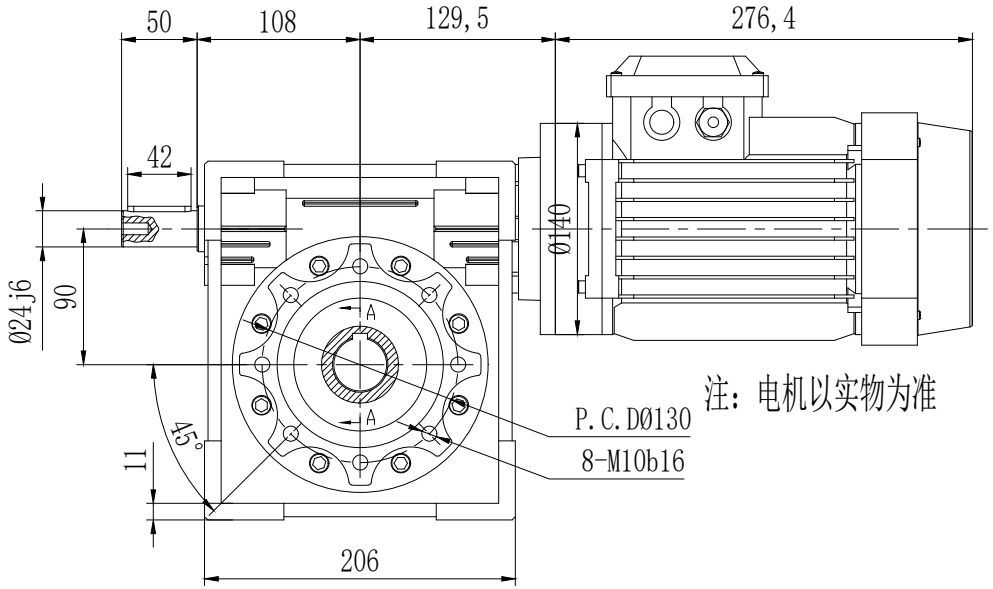


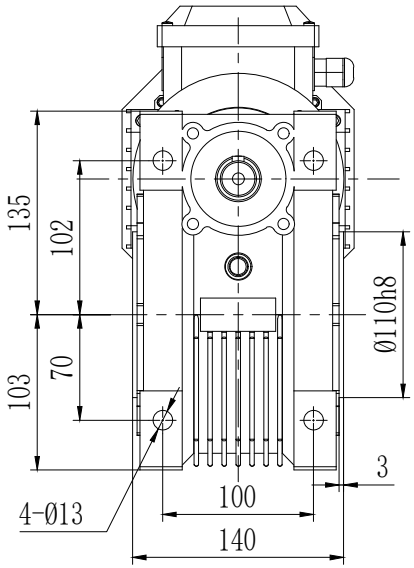


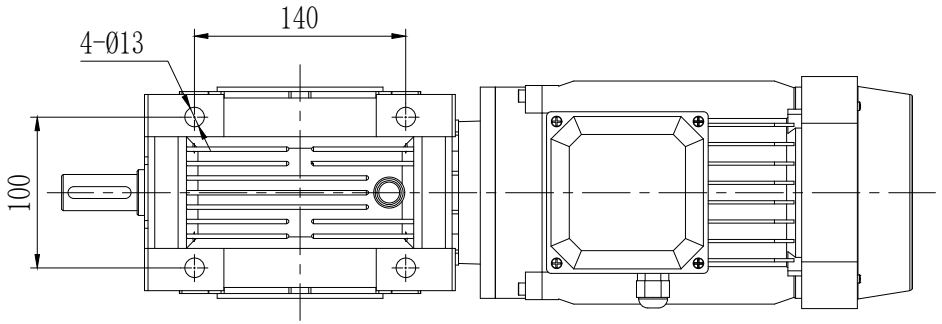


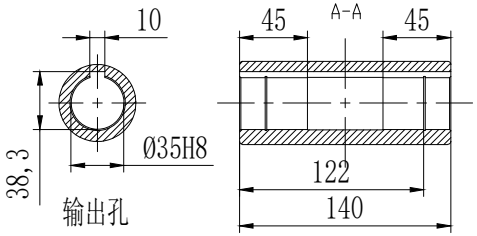




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 额定输入转数 | 1400 rpm | 常用适配功率（非标可定制） | | 安装方位 |
| 最大输入转数 | 3000 rpm | 输入孔19 | 适合功率550W-750W电机 | |
| 使用温度 | -5℃ ~ +40℃ | 输入孔24 | 适合功率1.1KW-1.5KW电机 | |
| 润滑方式 | 油润滑 | 输入孔28 | 适合功率2.2KW-4KW电机 | |
| 重量 | ≈13.0kg | 输出孔径 | Ø35键10 | |




请注意:
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。

注：选择合适的速比和安装方位
在选择的位置打√
如需定制可联系我司

| 速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出扭矩(N.m) | / | 180 | 240 | 345 | 450 | 420 | 479 | 433 | 492 | 424 | 365 | 302 |
| 最大输出扭矩(N.m) | / | 360 | 480 | 690 | 900 | 840 | 958 | 866 | 984 | 848 | 730 | 604 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 客户签字 Customer's Signature | | 公司名称 Company name | 锋桦传動科技（江苏）有限公司<br>锋桦传動設備（上海）有限公司<br>台灣锋桦科技有限公司 |
| | | 图名 Drawing name | NMRV090-10-E-Φ35-90B14-B3-Y-1.5-4P |
| 设计 Design | 吕云峰 | 服务热线 Service hotline | 400-8040-668 / QQ:4008040668 |
| 审核 Checked | 李 东 | 網址/邮箱Website/email | www.fht.tw / www.3fgearmotor.com<br>fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com |
| 日期 Date | 2026-01-09 | 電話/传真Tel./Fax | 021-39948832 /021-39948836 |

T19.4R