

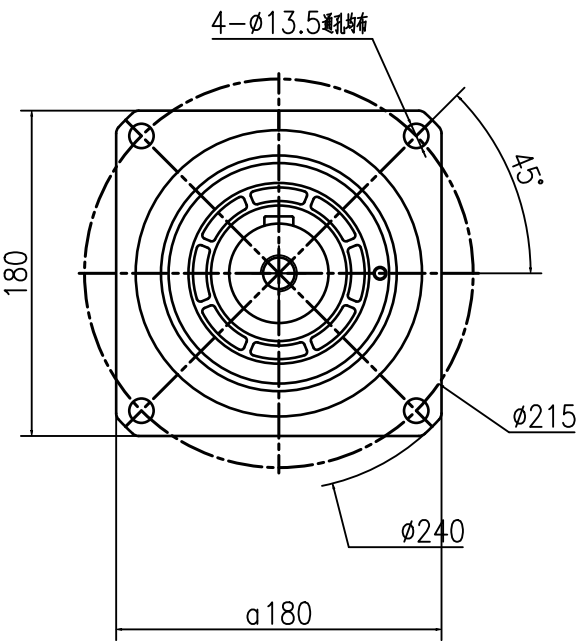
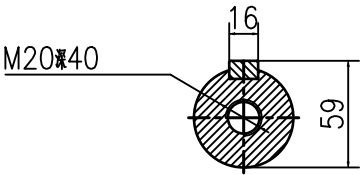
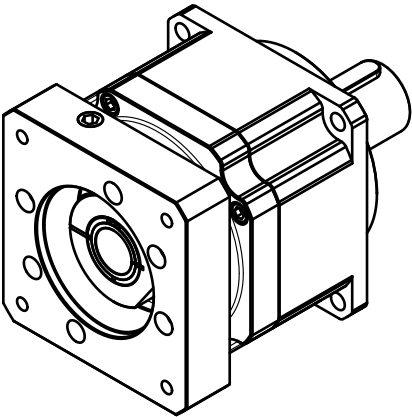


输出端

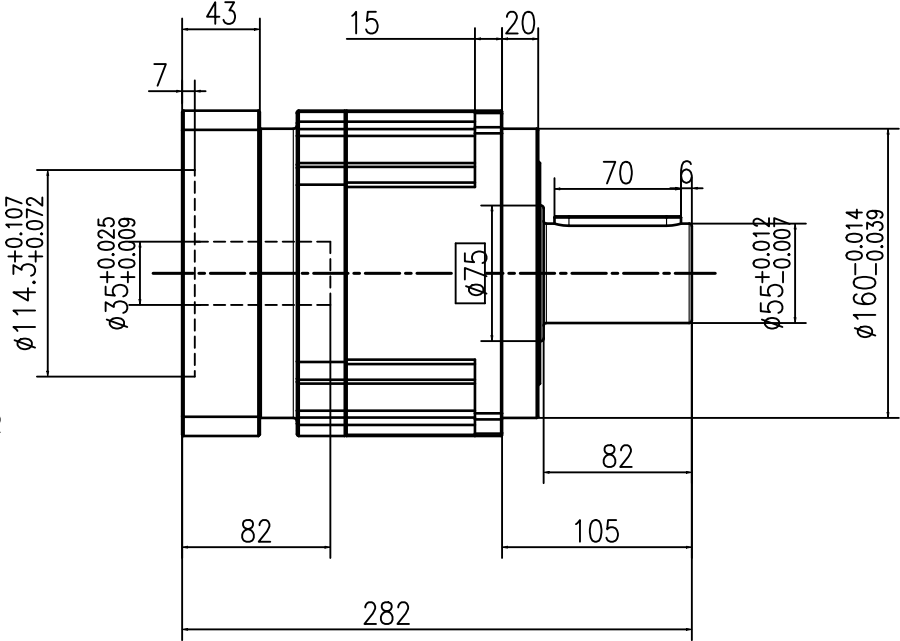

输入端

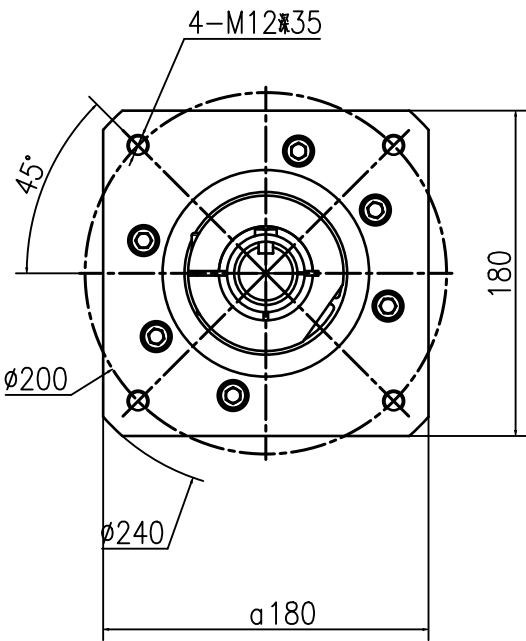

安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环境中保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管 时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧。

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

客户签字 Customer's Signature	速 比 Ratio	3-10	运转效率 Transmission Efficiency	97%	扭转刚性 Torsional Rigidity	140 N.m/arcmin	公司名称 Company name	 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾锋桦科技有限公司
	额定扭矩 Rated Torque	588-1200N·m	精度寿命 Service Life	20000Hrs	容许径向力Max Radial Force	14500 N		
	最大扭矩 Max.Torque	1764-3600N·m	噪音 Noise	70dB	容许轴向力Max Axial Force	7250 N	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: PAB-180-L1-S2-P1
	额定输入转速 Rated Input speed	2000rpm	环境温度 Enviromental Temperature	-15°-- +90°	设计 Design:	刘建勇	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	最大输入转速 Max.inputspeed	4500rpm	惯量 Inertia	22.48-28.98kg.cm ²	复核 Recheck:		网址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	回程间隙 Backlash	≤3arcmin	重量 Weight	29Kg	日期 Date:	2025/02/21	电话/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836