

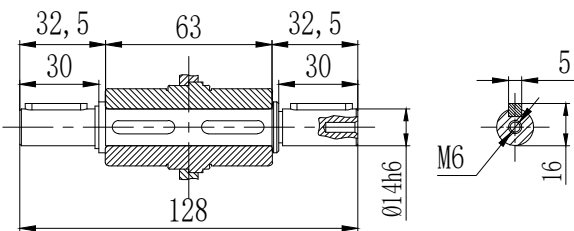
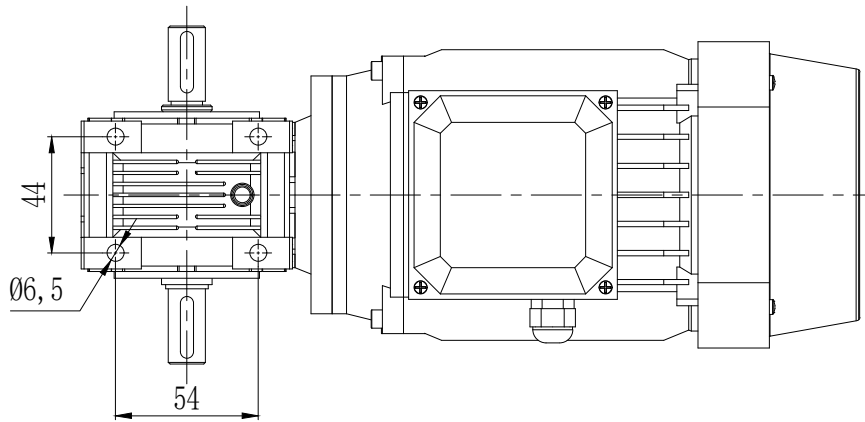


註：電機以實物為準

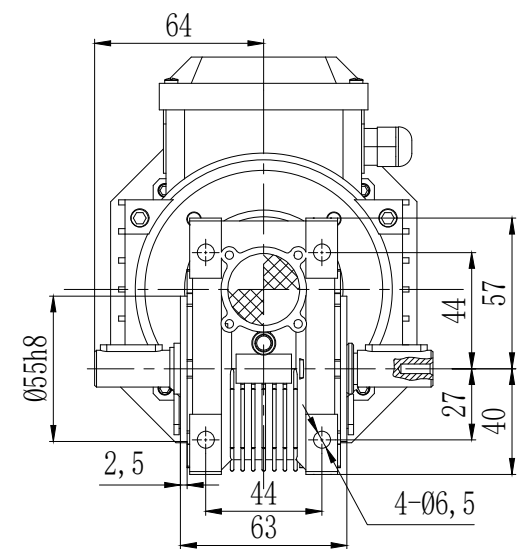

輸出軸



额定输入转速	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				安装方位				<div>请注意： 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时，我们不做通知。 注：选择合适的速比和安装方位 在选择的位置打√ 如需定制可联系我司</div>			
最大输入转数	3000 rpm		输入孔9	适合功率60W-90W电机										
使用温度	-5℃ - +40℃		输入孔11	适合功率0.12KW-0.18KW电机										
润滑方式	油润滑		输出孔径	Ø14键5										
重量	≈1.2kg													
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100		
输出扭矩 (N.m)	5	7	9	13	17	21	24	19	23	19	14	/		
最大输出扭矩 (N.m)	10	14	18	26	34	42	48	38	46	38	28	/		

客戶簽字 Customer's Signature		公司名稱 Company name	 鋒梓傳動科技(江蘇)有限公司 鋒梓傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒梓科技有限公司
		圖名 Drawing name	
設計 Design	呂云峰	服務熱線 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
審核 Checked	李 東	網址/郵箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date	2026-01-04	電話/傳真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836