


Technical drawing of a square flange with a central hole and four corner holes. The drawing includes dimensions: outer square side 42, central hole diameter 50, corner hole diameter 3.4 (4 holes), corner radius R28, and chamfer dimensions 5 and 15 at 45 degrees.

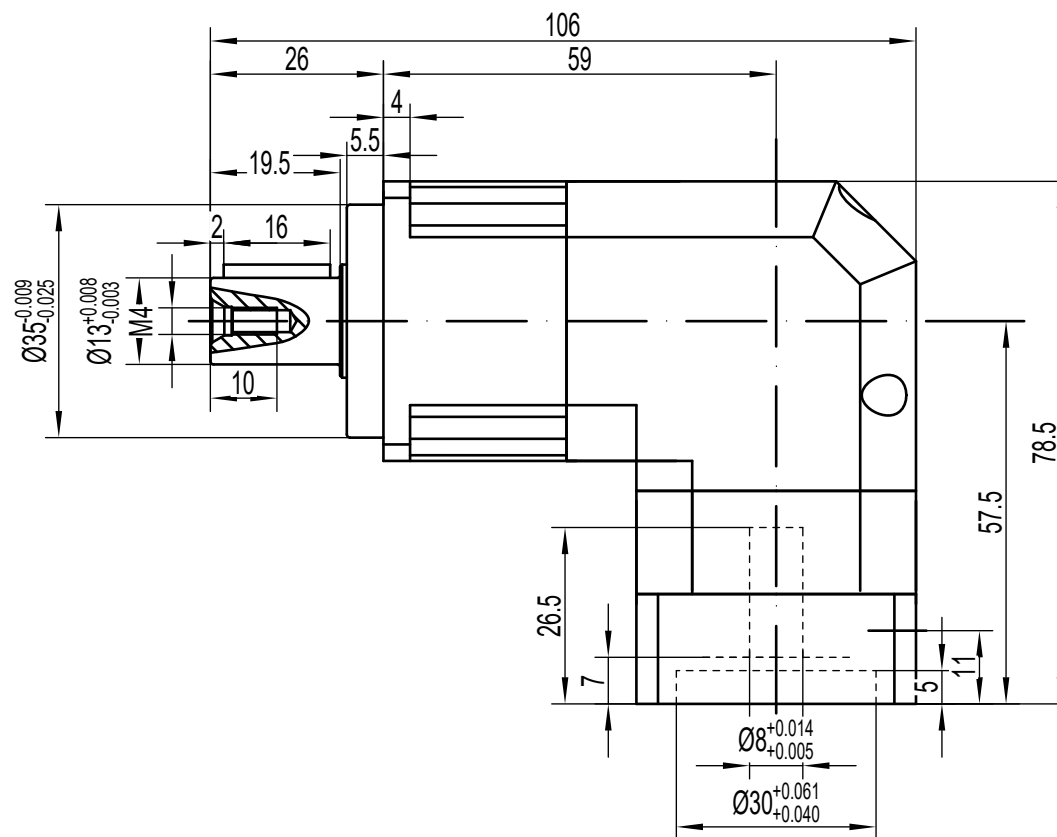

日期

客户签字	速 比 Ratio	3-20	运转效率 Transmission Efficiency	93%	扭 转 刚 性 Torsional Rigidity	3 N.m/arcmin	公司名称 Company name	 锋桦® 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动設備(上海)有限公司 台灣 鋒 桦 科 技 有 限 公 司
Customer's Signature	額定扭矩 Rated Torque	10-16N·m	精度寿命 Service Life	21000Hrs	單 位 Unit	mm		
	最大扭矩 Max.Torque	30-48N·m	噪音 Noise	65dB	比例 Proportion	1:1	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: PAR042-L1-S2-P1
	額定輸入轉速 Rated Input speed	3000rpm	环境温度 Enviromental Temperature	-15°-- +90°	设计 Design:	刘建勇	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	最大輸入轉速 Max.inputspeed	6000rpm	慣量 Inertia	0.03-0.09kg·cm²	复核 Reccheck:		網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	回程間隙 Backlash	≤8arcmin	重量 Weight	1.2Kg	日期 Date:	2025/02/08	電話/傳真Tel/Fax	021-39948832 /021-39948836